



Finde schnell, was Du suchst

DEIN NAVIGATOR ZU UNSEREN PRODUKTEN

RINGLEUCHTEN

Für grenzenlose Kreativität


EINFÜHRUNG	S. 18-19
EPIC RING DOWN	S. 20-21
EPIC RING UP+DOWN	S. 22-23
EPIC RING INSIDE	S. 24-25
EPIC RING OUTSIDE	S. 26-27

RINGLEUCHTE EPIC für grenzenlose Kreativität

STIL, ATMOSPHERE & GESTALTUNG


Mit unserer Ringleuchte EPIC bieten wir Dir mehr als nur Beleuchtung: Diese Ringleuchten stehen für zeitloses Design, Eleganz und vielseitige Einsatzmöglichkeiten, die neue Maßstäbe in Deinem Projekt setzen. Ob in Konferenzräumen, imposanten Foyers oder stilvollen Gastronomiebereichen – Die Ringleuchte EPIC verleiht jedem Raum das gewisse Extra und schafft eine besondere, einladende Atmosphäre.

Lasse Dich inspirieren von unserer Kollektion, die nicht nur technisch auf dem neuesten Stand ist, sondern auch in jedem Raum ein optisches Highlight setzt.

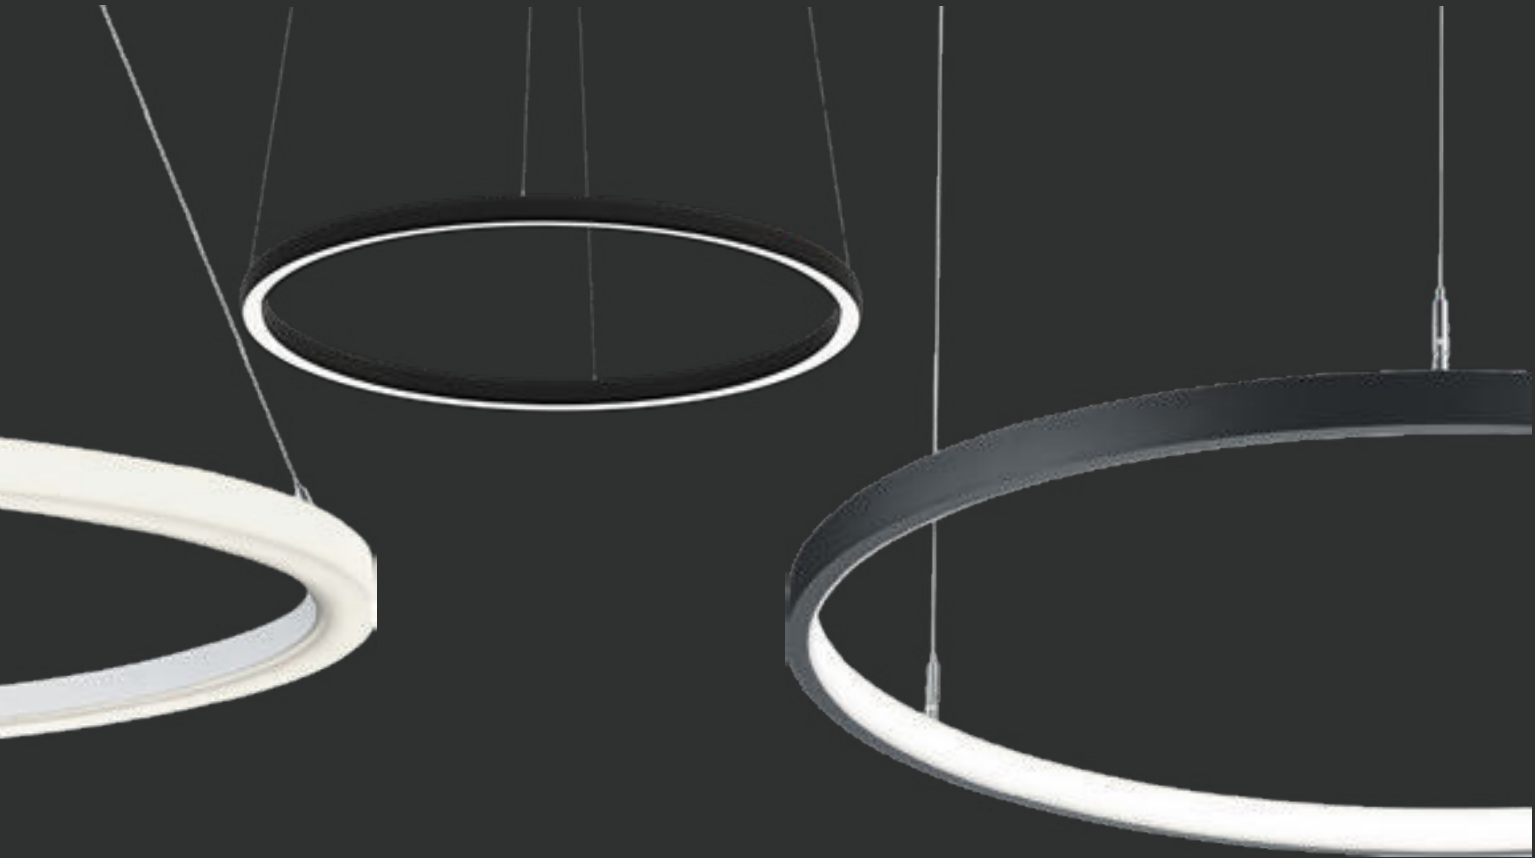

”

Elegant, modern –
einfach beeindruckend.

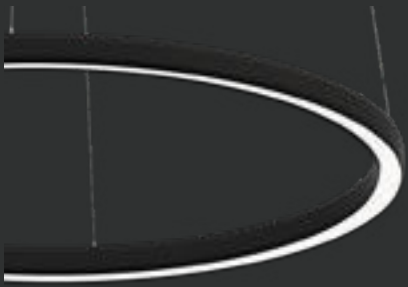

RINGLEUCHE EPIC
DOWN & UP+DOWN



RINGLEUCHE EPIC
INSIDE



RINGLEUCHE EPIC
OUTSIDE

Maßgeschneiderte Lösungen für Deine individuellen Anforderungen
INDIVIDUELLE RINGE, FARBEN, GRÖSSEN UND ANSTEUERUNGEN

MEHR INFOS
ONLINE





RINGLEUCHTE EPIC DOWN



ZEITLOSE ELEGANZ IN PERFEKTION

Die Pendelleuchte EPIC RING DOWN verbindet zeitlose Eleganz mit minimalistischem Design. Ihr sanftes, entblendetes Licht schafft eine harmonische Atmosphäre und setzt stilvolle Akzente.

Ob im Wohnbereich, über dem Esstisch oder im Büro – EPIC RING DOWN bringt Ruhe, Klarheit und Modernität in jeden Raum.

EPIC RING DOWN · Ringleuchte

LED Ringleuchte mit einfacher Abstrahlcharakteristik nach unten | Eingangsspannung: 24 Vdc
CRI>90 | Aluminium, satiniertes Acrylglas | pulverbeschichtet | Pendelmontage | inkl. 4x3000mm Seil

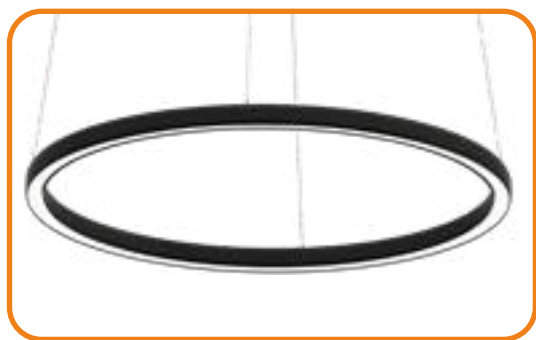

IP20

24 Vdc | ø 600mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
27 W	2700K	2658 lm	C	weiß	606-010-2701 606-010-3001 606-010-4001
	3000K	2733 lm			
	4000 K	2885 lm			
27 W	2700 K	2658 lm	C	schwarz	606-010-2711 606-010-3011 606-010-4011
	3000K	2733 lm			
	4000 K	2885 lm			
27 W	2700K	2658 lm	C	silber	606-010-2721 606-010-3021 606-010-4021
	3000K	2733 lm			
	4000 K	2885 lm			

EPIC RING DOWN · Ringleuchte

24 Vdc | ø 900mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
40 W	2700 K	4021 lm	C	weiß	606-011-2701
	3000 K	4136 lm			606-011-3001
	4000 K	4367 lm			606-011-4001
40 W	2700 K	4021 lm	C	schwarz	606-011-2711
	3000 K	4136 lm			606-011-3011
	4000 K	4367 lm			606-011-4011
40 W	2700 K	4021 lm	C	silber	606-011-2721
	3000 K	4136 lm			606-011-3021
	4000 K	4367 lm			606-011-4021

24 Vdc | ø 1200mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
54 W	2700 K	5386 lm	C	weiß	606-012-2701
	3000 K	5504 lm			606-012-3001
	4000 K	5848 lm			606-012-4001
54 W	2700 K	5386 lm	C	schwarz	606-012-2711
	3000 K	5504 lm			606-012-3011
	4000 K	5848 lm			606-012-4011
54 W	2700 K	5386 lm	C	silber	606-012-2721
	3000 K	5504 lm			606-012-3021
	4000 K	5848 lm			606-012-4021

24 Vdc | ø 1500mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
68 W	2700 K	6751 lm	C	weiß	606-013-2701
	3000 K	6944 lm			606-013-3001
	4000 K	7329 lm			606-013-4001
68 W	2700 K	6751 lm	C	schwarz	606-013-2711
	3000 K	6944 lm			606-013-3011
	4000 K	7329 lm			606-013-4011
68 W	2700 K	6751 lm	C	silber	606-013-2721
	3000 K	6944 lm			606-013-3021
	4000 K	7329 lm			606-013-4021

24 Vdc | ø 2000mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
90 W	2700 K	8977 lm	C	weiß	606-014-2701
	3000 K	9234 lm			606-014-3001
	4000 K	9747 lm			606-014-4001
90 W	2700 K	8977 lm	C	schwarz	606-014-2711
	3000 K	9234 lm			606-014-3011
	4000 K	9747 lm			606-014-4011
90 W	2700 K	8977 lm	C	silber	606-014-2721
	3000 K	9234 lm			606-014-3021
	4000 K	9747 lm			606-014-4021



Good to know: Die Baldachine für unsere 24 V EPIC Ringleuchte können auch in phasendimmbar oder CASAMBI dimmbar produziert werden. WICHTIG: Wenn kein Zentralbaldachin gewünscht ist müssen Netzgeräte und Deckenbefestigung bestellt werden.

Zubehör · Baldachin inkl. Netzgerät für 4-seilige EPIC RING DOWN | ø 301mm | Höhe: 53mm

Darstellung	Beschreibung	Ansteuerung, Netzgerät	Farbe	Artikelnummer
	Zentralbaldachin mit Befestigungsarmatur und mit 230 V Anschlussklemme, inkl. magnetischen Verschlussdeckel	DALI, 24 Vdc 100 W	weiß	606-111-50
			schwarz	606-111-51
			silber	606-111-63

RINGLEUCHE EPIC UP+DOWN


BELEUCHTUNG IN JEDER DIMENSION

Unsere LED-Ring-Pendelleuchte EPIC UP+DOWN verbindet elegantes Design mit funktionaler Lichttechnik. Das klare, minimalistische Erscheinungsbild fügt sich in jede Umgebung ein, während die direkte und indirekte Lichtverteilung für eine ausgewogene Ausleuchtung sorgt.

Ob über dem Esstisch, im Wohnbereich oder im Büro – die Leuchte schafft ein harmonisches, ruhiges Ambiente.

EPIC RING UP+DOWN · Ringleuchte

LED Ringleuchte mit doppelter Abstrahlcharakteristik nach oben und unten | Indirekt 45%, direkt 55% | Eingangsspannung: 24 Vdc | CRI>90 | Aluminium, satiniertes Acrylglas | pulverbeschichtet | Pendelmontage | inkl. 4x3000mm Seil

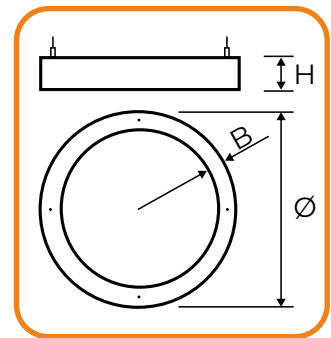

IP20

2x24 Vdc | \varnothing 600mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom		EEK	Farbe	Artikelnummer
2x27 W	2700 K	2203 lm (up)	2658 lm (down)	C	weiß	606-000-2701
	3000 K	2265 lm (up)	2733 lm (down)			606-000-3001
	4000 K	2391 lm (up)	2885 lm (down)			606-000-4001
2x27 W	2700 K	2203 lm (up)	2658 lm (down)	C	schwarz	606-000-2711
	3000 K	2265 lm (up)	2733 lm (down)			606-000-3011
	4000 K	2391 lm (up)	2885 lm (down)			606-000-4011
2x27 W	2700 K	2203 lm (up)	2658 lm (down)	C	silber	606-000-2721
	3000 K	2265 lm (up)	2733 lm (down)			606-000-3021
	4000 K	2391 lm (up)	2885 lm (down)			606-000-4021

EPIC RING UP+DOWN · Ringleuchte

2x24 Vdc | ø 900mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
2x40 W	2700 K	3334 lm (up) 4021 lm (down)	C	weiß	606-001-2701
	3000 K	3429 lm (up) 4136 lm (down)			606-001-3001
	4000 K	3619 lm (up) 4367 lm (down)			606-001-4001
2x40 W	2700 K	3334 lm (up) 4021 lm (down)	C	schwarz	606-001-2711
	3000 K	3429 lm (up) 4136 lm (down)			606-001-3011
	4000 K	3619 lm (up) 4367 lm (down)			606-001-4011
2x40 W	2700 K	3334 lm (up) 4021 lm (down)	C	silber	606-001-2721
	3000 K	3429 lm (up) 4136 lm (down)			606-001-3021
	4000 K	3619 lm (up) 4367 lm (down)			606-001-4021

2x24 Vdc | ø 1200mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
2x54 W	2700 K	4465 lm (up) 5386 lm (down)	C	weiß	606-002-2701
	3000 K	4621 lm (up) 5504 lm (down)			606-002-3001
	4000 K	4824 lm (up) 5848 lm (down)			606-002-4001
2x54 W	2700 K	4465 lm (up) 5386 lm (down)	C	schwarz	606-002-2711
	3000 K	4621 lm (up) 5504 lm (down)			606-002-3011
	4000 K	4824 lm (up) 5848 lm (down)			606-002-4011
2x54 W	2700 K	4465 lm (up) 5386 lm (down)	C	silber	606-002-2721
	3000 K	4621 lm (up) 5504 lm (down)			606-002-3021
	4000 K	4824 lm (up) 5848 lm (down)			606-002-4021

2x24 Vdc | ø 1500mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
2x68 W	2700 K	5596 lm (up) 6751 lm (down)	C	weiß	606-003-2701
	3000 K	5756 lm (up) 6944 lm (down)			606-003-3001
	4000 K	6075 lm (up) 7329 lm (down)			606-003-4001
2x68 W	2700 K	5596 lm (up) 6751 lm (down)	C	schwarz	606-003-2711
	3000 K	5756 lm (up) 6944 lm (down)			606-003-3011
	4000 K	6075 lm (up) 7329 lm (down)			606-003-4011
2x68 W	2700 K	5596 lm (up) 6751 lm (down)	C	silber	606-003-2721
	3000 K	5756 lm (up) 6944 lm (down)			606-003-3021
	4000 K	6075 lm (up) 7329 lm (down)			606-003-4021

2x24 Vdc | ø 2000mm | (BxH) 40x45mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
2x90 W	2700 K	7442 lm (up) 8977 lm (down)	C	weiß	606-004-2701
	3000 K	7655 lm (up) 9234 lm (down)			606-004-3001
	4000 K	8080 lm (up) 9747 lm (down)			606-004-4001
2x90 W	2700 K	7442 lm (up) 8977 lm (down)	C	schwarz	606-004-2711
	3000 K	7655 lm (up) 9234 lm (down)			606-004-3011
	4000 K	8080 lm (up) 9747 lm (down)			606-004-4011
2x90 W	2700 K	7442 lm (up) 8977 lm (down)	C	silber	606-004-2721
	3000 K	7655 lm (up) 9234 lm (down)			606-004-3021
	4000 K	8080 lm (up) 9747 lm (down)			606-004-4021



Good to know: Die Baldachine für unsere 24 V EPIC Ringleuchte können auch in phasendimmbar oder CASAMBI dimmbar produziert werden. WICHTIG: Wenn kein Zentralbaldachin gewünscht ist müssen Netzgeräte und Deckenbefestigung bestellt werden.

Zubehör · Baldachin inkl. Netzgeräte für 4-seilige EPIC RING UP+DOWN | Ø 301mm | Höhe: 53mm

Darstellung	Beschreibung	Ansteuerung, Netzgerät	Farbe	Artikelnummer
	Zentralbaldachin mit Befestigungsarmatur und mit 230 V Anschlussklemme, inkl. magnetischen Verschlussdeckel	DALI, 2x 24 Vdc 100 W	weiß	606-101-50
			schwarz	606-101-51
			silber	606-101-63



RINGLEUCHTE EPIC INSIDE


MODERNE BELEUCHTUNG OHNE BLENDUNG

Nach innen strahlende Ringleuchten bieten eine gleichmäßige und harmonische Beleuchtung. Das Licht wird sanft im Raum verteilt, schont die Augen und schafft eine angenehme Atmosphäre – ideal für Gastronomie und entspannte Wohlfühlbereiche.

Durch die nach innengerichtete Lichtlenkung entstehen keine harten Schatten, wodurch der Raum homogen erstrahlt. Gleichzeitig sorgt die diffuse Lichtverteilung für ein stimmungsvolles Ambiente, welches zum Verweilen einlädt.

EPIC RING INSIDE · Ringleuchte

LED Ringleuchte mit Lichtaustritt nach innen | Eingangsspannung: 24 Vdc | CRI>90 | Aluminium, satiniertes Acrylglas | pulverbeschichtet | Pendelmontage | inkl. 3x3000mm Seil

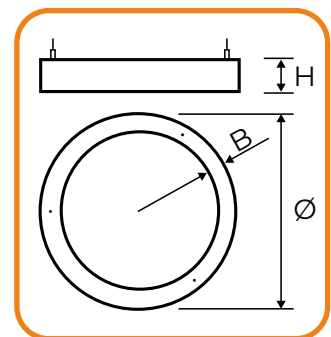

IP20

24 Vdc | ø 600mm | (BxH) 19x35mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
27 W	2700 K	2666 lm	C	weiß	606-020-2701
	3000 K	2775 lm			606-020-3001
	4000 K	2991 lm			606-020-4001
27 W	2700 K	2666 lm	C	schwarz	606-020-2711
	3000 K	2775 lm			606-020-3011
	4000 K	2991 lm			606-020-4011
27 W	2700 K	2666 lm	C	silber	606-020-2721
	3000 K	2775 lm			606-020-3021
	4000 K	2991 lm			606-020-4021

EPIC RING INSIDE · Ringleuchte

24 Vdc | ø 900mm | (BxH) 19x35mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
40 W	2700 K	4035 lm	C	weiß	606-021-2701
	3000 K	4200 lm			606-021-3001
	4000 K	4527 lm			606-021-4001
40 W	2700 K	4035 lm	C	schwarz	606-021-2711
	3000 K	4200 lm			606-021-3011
	4000 K	4527 lm			606-021-4011
40 W	2700 K	4035 lm	C	silber	606-021-2721
	3000 K	4200 lm			606-021-3021
	4000 K	4527 lm			606-021-4021

24 Vdc | ø 1200mm | (BxH) 19x35mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
54 W	2700 K	5403 lm	C	weiß	606-022-2701
	3000 K	5625 lm			606-022-3001
	4000 K	6063 lm			606-022-4001
54 W	2700 K	5403 lm	C	schwarz	606-022-2711
	3000 K	5625 lm			606-022-3011
	4000 K	6063 lm			606-022-4011
54 W	2700 K	5403 lm	C	silber	606-022-2721
	3000 K	5625 lm			606-022-3021
	4000 K	6063 lm			606-022-4021

24 Vdc | ø 1500mm | (BxH) 19x35mm




Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
68 W	2700 K	6773 lm	C	weiß	606-023-2701
	3000 K	7050 lm			606-023-3001
	4000 K	7599 lm			606-023-4001
68 W	2700 K	6773 lm	C	schwarz	606-023-2711
	3000 K	7050 lm			606-023-3011
	4000 K	7599 lm			606-023-4011
68 W	2700 K	6773 lm	C	silber	606-023-2721
	3000 K	7050 lm			606-023-3021
	4000 K	7599 lm			606-023-4021



Good to know: Die Baldachine für unsere 24 V EPIC Ringleuchte können auch in phasendimmbar oder CASAMBI dimmbar produziert werden. **WICHTIG:** Wenn kein Zentralbaldachin gewünscht ist müssen Netzgeräte und Deckenbefestigung bestellt werden.

Zubehör · Baldachin inkl. Netzgeräte für 3-seilige EPIC RING INSIDE | ø 301mm | Höhe: 53mm

Darstellung	Beschreibung	Ansteuerung, Netzgerät	Farbe	Artikelnummer
	Zentralbaldachin mit Befestigungsarmatur und mit 230 V Anschlussklemme, inkl. magnetischen Verschlussdeckel	DALI, 24 Vdc 100 W	weiß	606-100-50
			schwarz	606-100-51
			silber	606-100-63



RINGLEUCHTE EPIC OUTSIDE


MEHR LICHT IM DUNKELN

Die dreiseitig abstrahlenden Ringleuchten begeistern mit ihrer nach außen, oben und unten gerichteten Lichtabstrahlung. Sie schaffen eine Atmosphäre, die zugleich einladend und außergewöhnlich wirkt.

Sie inszenieren sich als eigenständige Lichtobjekte & verleihen dem Raum klare Designakzente.

EPIC RING OUTSIDE · Ringleuchte

LED Ringleuchte mit Lichtaustritt nach außen | Eingangsspannung: 24 Vdc | CRI>90 | Aluminium, satiniertes Acrylglas | pulverbeschichtet | Pendelmontage | inkl. 3x3000mm Seil

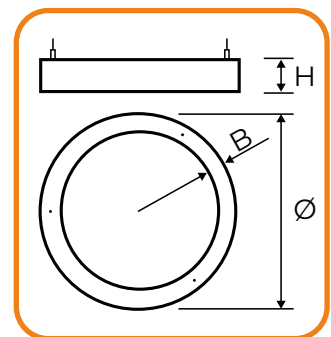

IP20

24 Vdc | ø 600mm | (BxH) 49x42mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
27 W	2700 K	3086 lm	C	weiß	606-030-2701
	3000 K	3213 lm			606-030-3001
	4000 K	3463 lm			606-030-4001
27 W	2700 K	3086 lm	C	schwarz	606-030-2711
	3000 K	3213 lm			606-030-3011
	4000 K	3463 lm			606-030-4011
27 W	2700 K	3086 lm	C	silber	606-030-2721
	3000 K	3213 lm			606-030-3021
	4000 K	3463 lm			606-030-4021

EPIC RING OUTSIDE · Ringleuchte

24 Vdc | ø 900mm | (BxH) 49x42mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
40W	2700K	4671 lm	C	weiß	606-031-2701
	3000K	4862 lm			606-031-3001
	4000K	5241 lm			606-031-4001
40W	2700K	4671 lm	C	schwarz	606-031-2711
	3000K	4862 lm			606-031-3011
	4000K	5241 lm			606-031-4011
40W	2700K	4671 lm	C	silber	606-031-2721
	3000K	4862 lm			606-031-3021
	4000K	5241 lm			606-031-4021

24 Vdc | ø 1200mm | (BxH) 49x42mm



Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
54W	2700K	6615 lm	C	weiß	606-032-2701
	3000K	6804 lm			606-032-3001
	4000K	7182 lm			606-032-4001
54W	2700K	6615 lm	C	schwarz	606-032-2711
	3000K	6804 lm			606-032-3011
	4000K	7182 lm			606-032-4011
54W	2700K	6615 lm	C	silber	606-032-2721
	3000K	6804 lm			606-032-3021
	4000K	7182 lm			606-032-4021

24 Vdc | ø 1500mm | (BxH) 49x42mm




Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Farbe	Artikelnummer
68W	2700K	8291 lm	C	weiß	606-033-2701
	3000K	8528 lm			606-033-3001
	4000K	9001 lm			606-033-4001
68W	2700K	8291 lm	C	schwarz	606-033-2711
	3000K	8528 lm			606-033-3011
	4000K	9001 lm			606-033-4011
68W	2700K	8291 lm	C	silber	606-033-2721
	3000K	8528 lm			606-033-3021
	4000K	9001 lm			606-033-4021



Good to know: Die Baldachine für unsere 24 V EPIC Ringleuchte können auch in phasendimmbar oder CASAMBI dimmbar produziert werden. WICHTIG: Wenn kein Zentralbaldachin gewünscht ist müssen Netzgeräte und Deckenbefestigung bestellt werden.

Zubehör · Baldachin inkl. Netzgeräte für 3-seilige EPIC RING OUTSIDE | Ø 301mm | Höhe: 53mm

Darstellung	Beschreibung	Ansteuerung, Netzgerät	Farbe	Artikelnummer
	Zentralbaldachin mit Befestigungsarmatur und mit 230 V Anschlussklemme, inkl. magnetischen Verschlussdeckel	DALI, 24 Vdc 100 W	weiß	600-100-50
			schwarz	600-100-51
			silber	600-100-63