


LED Panel



LED Panel EUROPE

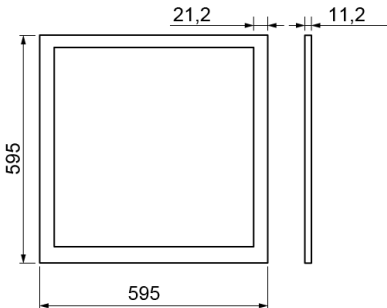

Drees GmbH Sundern / GERMANY	LED Panel EUROPE 552-561-XXXX	Kategorie: LED Panel
		08.08.2024
		R008
		
mit Blendungsbegrenzung UGR<19. Polycarbonat transparent strukturiert / Aluminium-Gehäuse with glare limitation UGR<19. polycarbonate transparent structured / Aluminium housing		
□IP40*IP20CE		
Technische Daten / specifications:		
Eingangsstrom input current	700mA konstant	
Eingangsspannung input voltage	typ. 52Vdc	
LED-Anzahl LED quantity	360	
Abstrahlwinkel beam angle	90°	
ta ta	-20°C - +40°C	
tc tc	max. 70°C	
Schutzklasse protection class	II	
Schutzart protection type	IP20,IK 02	
Abmessungen dimensions	(LxBxH) 595x595x11,2mm	
Gewicht weight	2900g	
Gehäuse housing	Polycarbonat, transparent strukturiert / Alu polycarbonate transparent structured / alu	
Lebensdauer lifetime	L80B10> 54000h	

*IP40 im eingebauten Zustand auf der Vorderseite. Rückseite IP20.

*IP40 at the front side in installed condition only. Backside IP20.

Nennleistung	Lichtstrom	LED Farbe	Farbtemperatur	CRI	Dimmbar	Oberfläche	Artikel-Nr.
rated power	luminous flux	LED colour	colour temperature	CRI	dimmable	surface	item no.
36W	4200lm	warm-weiß	3000K	>80	ja / yes	weiß/ white	552-561-3010
36W	4700lm	neutral-weiß	4000K	>80	ja / yes	weiß/ white	552-561-4010
36W	4200lm	warm-weiß	3000K	>80	ja / yes	schwarz/ black	552-561-3110
36W	4700lm	neutral-weiß	4000K	>80	ja / yes	schwarz/ black	552-561-4110

Parameter bei anderer Bestromung / values at different current

Bestromung current	Nennleistung rated power	Lichtstrom luminous flux
700mA	36W	100%
500mA	25,4W	ca. 70%
350mA	17,5W	ca. 50%

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Art-Nr. item no.	Lichtquelle enthalten Light source included	Energieeffizienzklasse energy efficiency class
552-561-3010 552-561-3110	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1131636	E
552-561-4010 552-561-4110	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1131726	D

Elektrische und optische Daten sind typische Werte und unterliegen einer Toleranz von $\pm 10\%$.

Electrical and optical data are typical values and are subject to a tolerance of $\pm 10\%$.

ZUBEHÖR

552-560-10xx // Elektronik-Netzgerät, nicht dimmbar

552-560-20xx // Elektronik-Netzgerät, DALI dimmbar

552-560-2021 // Elektronik-Netzgerät, DALI dimmbar, mit Durchgangsverdrahtungsset

556-134-10 // Elektronik-Netzgerät, Phasenschnitt dimmbar

556-057-10 // Netzgerät Professional Casambi, 220-240V, 700mA, 36W, Wireless Casambi

552-534-50 // Aufbaurahmen zu LED-Panel EUROPE, 627 x 627 x 50mm

552-561-50 // Aufbaurahmen zu LED-Panel EUROPE, 600 x 600 x 55mm

552-530-50 // Deckenhalterung zu LED-Panel EUROPE

552-527-50 // Deckenhalterung zu LED-Panel EUROPE

552-569 // Deckenabhängeset

552-562-99 // Deckenabhängeset „Triangel“