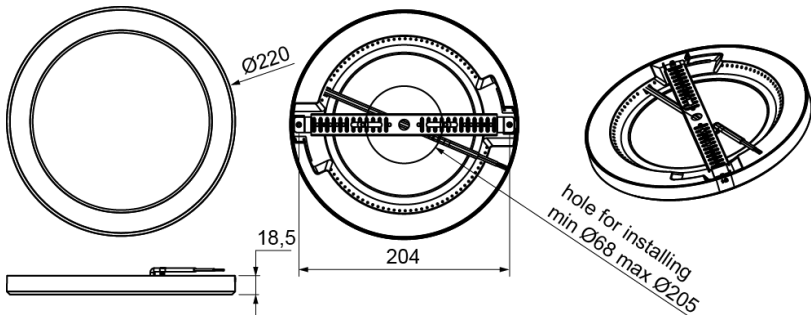


Drees GmbH Sundern / GERMANY	HYBRID 552-701-XXXX	Kategorie: LED-Leuchten Indoor																								
		23.06.2025																								
		R004																								
																										
flaches LED-Panel mit integriertem, phasendimmbaren LED-Treiber, als Einbauleuchte für Deckenausschnitt 65-205 mm geeignet, optional einsetzbar mit schwarzen oder silbernen Wechselrahmen flat LED panel with integrated, phase-dimmable LED driver, suitable es recessed luminaire for installation aperture 65-205mm, optional available silver or black colored changeable frame cover ☐ IP20 CE																										
Technische Daten / specifications: <table><tr><td>Eingangsspannung input voltage</td><td>220 - 240Vac / 50/60Hz</td></tr><tr><td>Eingangsstrom input current</td><td>typ. 80mA</td></tr><tr><td>Nennleistung rated power</td><td>typ. 18W</td></tr><tr><td>LED-Anzahl LED quantity</td><td>90</td></tr><tr><td>Abstrahlwinkel beam angle</td><td>110°</td></tr><tr><td>Dimmbar dimmable</td><td>phasendimmbar</td></tr><tr><td>Dimmbereich dimming range</td><td>20 - 100%</td></tr><tr><td>ta ta</td><td>-20°C - +40°C</td></tr><tr><td>Schutzklasse protection class</td><td>II</td></tr><tr><td>Schutzart degree of protection</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Abmessungen dimensions</td><td>Ø 220mm/ (H) 18mm</td></tr><tr><td>Gewicht weight</td><td>660g</td></tr></table>			Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac / 50/60Hz	Eingangsstrom input current	typ. 80mA	Nennleistung rated power	typ. 18W	LED-Anzahl LED quantity	90	Abstrahlwinkel beam angle	110°	Dimmbar dimmable	phasendimmbar	Dimmbereich dimming range	20 - 100%	ta ta	-20°C - +40°C	Schutzklasse protection class	II	Schutzart degree of protection	IP20	Abmessungen dimensions	Ø 220mm/ (H) 18mm	Gewicht weight	660g
Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac / 50/60Hz																									
Eingangsstrom input current	typ. 80mA																									
Nennleistung rated power	typ. 18W																									
LED-Anzahl LED quantity	90																									
Abstrahlwinkel beam angle	110°																									
Dimmbar dimmable	phasendimmbar																									
Dimmbereich dimming range	20 - 100%																									
ta ta	-20°C - +40°C																									
Schutzklasse protection class	II																									
Schutzart degree of protection	IP20																									
Abmessungen dimensions	Ø 220mm/ (H) 18mm																									
Gewicht weight	660g																									

Material material	Kunststoff / Aluminium
Oberfläche surface	Weiss
Montage / Funktion installation / function	Ø65 - 205mm
Leitung cable	H03VVH2-F, weiß
Leitungslänge cable length	300mm
Leitungsquerschnitt cable cross section	2x0,75mm ²
Lebensdauer lifetime	L70B50 30.000h
Artikelbezeichnung article description	LED-Ein-/ Aufbauleuchte
Einbaumaß installation dimensions	Deckenstärke 2 – 20mm ceiling thickness 2 – 20mm

Alle Angaben bei ta = 25°C
all values at ta = 25°C

Lichtstrom	Farbtemperatur	CRI	Artikelnr
luminous flux	colour temperature	CRI	Artikelnr
1294lm	typ. 2700K	>80	552-701-2700
1367lm	typ. 3000K	>80	552-701-3000
1395lm	typ. 4000K	>80	552-701-4000

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Art-Nr.	Lichtquelle	Energieeffizienzklasse
item no.	Light source	energy efficiency class
552-701-2700 LQ1000159	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2389886	F A Lo G
552-701-3000 LQ1000106	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1573580	F A Lo G
552-701-4000 LQ1000160	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395999	F A Lo G

ZUBEHOER

552-701-01 // Wechselrahmen schwarz
552-701-02 // Wechselrahmen silber