
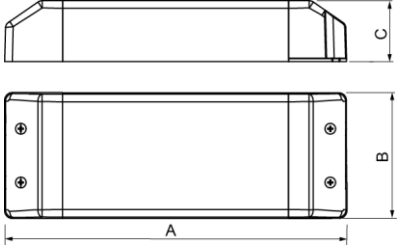









Drees GmbH Sundern / GERMANY	CV Series 552-626-50	Kategorie: LED-Betriebsgeräte und Steuerungen
		14.03.2024
		R001
		
LED-Netzgerät prim. 220-240V, sek. 24Vdc / 150W LED power supply prim. 220-240V, sec. 24Vdc/150W		      
Technische Daten / specifications:		
Eingangsspannung input voltage	220-240Vac	
Eingangsstrom input current	<0,5A	
Ausgangsspannung output voltage	24Vdc	
Ausgangsstrom output current	max. 6,25A	
Nennleistung (Pon in W) rated power	150W	
Wirkungsgrad efficiency	92%	
Leistungsfaktor power factor	>0,95	
Leerlaufleistung standby power	≤0,4W	
Schutzklasse safety class	II	
Schutzart protection type	IP20	
Lebensdauer life time	30000h	
Abmessungen dimensions	(AxBxC) 180x63x31mm (AxBxC) 180x63x31mm	
Gewicht weight	520g	

Umgebungstemperatur ta ambient temperature ta	-20 - +45°C
Temperaturpunkt tc temperature point tc	max. 90°C
Schutzmechanismen protection mechanism	Kurzschluss, Übertemperatur, Überlast, Überspannung short circuit, over temperature, over load, over voltage
Sicherheit & EMV-Norm Safety&EMC standard	
EN IEC 55015:2019+A11	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1	
EN 61000-3-3:2013+A1	
EN 61347-1:2015	
EN 61347-2-13:2014+A1	
EN 61547:2009	
EN 62493:2015	