


	<b>Deckeneinbauleuchte, schwenkbar 502-661-xx</b>	Produktgruppe: NON-LED
		2012-03-06
		R001



Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, inkl. Zugentlastung und Fassung  
recessed ceiling downlight, adjustable, incl. strain-relief and socket

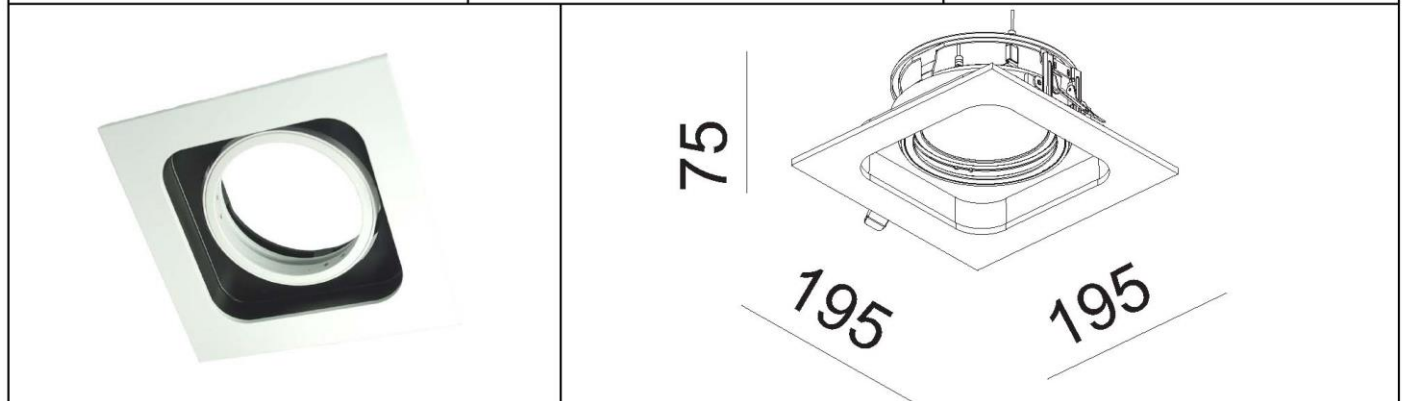

**Technische Daten / specifications:**

Fassung / Leuchtmittel socket / bulb	G 53 / QR111
max. Leistung max. power	50W
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium / Aluminium-Druckguss aluminium / aluminium die-cast
Schwenkbereich adjustable angle	0 ~ 36° / 355°
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	195 x 195 x 75mm
Einbauöffnung installation aperture	Ø 180mm

vordere Abdeckung frontcover	Gehäuse case	Innenring inner ring	Artikel-Nr. article no.
weiß white	schwarz black	weiß white	502-661-50
Aluminium aluminium	schwarz black	Aluminium aluminium	502-661-93

Bei Einbau der Leuchte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation um die Leuchte herum gewährleistet ist.

Installing the luminaire you have to ensure an adequate circulation around the luminaire.

Leuchtmittel sind bei den auf dieser Seite dargestellten Leuchten nicht im Lieferumfang enthalten