


## POWER-LED-Einbaustrahler Serie ORIGIN

Inklusive Netzgerät für 230V Anschluss, dimmbar mit üblichem Dimmer (Phasenanschnitt/Phasenabschnitt)

	<b>ORIGIN Einbauleuchte</b> <b>548-601-27xx</b>	Kategorie: Ein-/ Aufbauleuchten
		2017-11-13
		R001

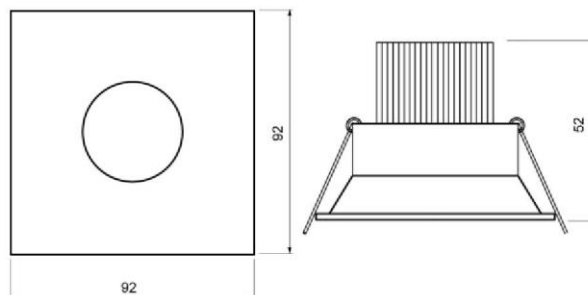

ORIGIN Einbauleuchte 92x92mm inkl. Netzgerät mit Steckverbindung, schwenkbar  
ORIGIN recessed ceiling downlight 92x92mm incl. power supply with connection system, tiltable



### Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac, 50Hz
Eingangsstrom input current	max. 80mA
Nennleistung rated power	7,8W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Bridgelux LED / 1Stk. Bridgelux LED / 1pcs.
Farbtemperatur colour temperature	typ. 2700K
Lichtstrom luminous flux	typ. 620lm
CRI CRI	Ra >80
Abstrahlwinkel beam angle	38°
Dimmbarkeit dimming	optional: Phasenan / -abschnittsdimmer (TRIAC) / Tronicdimmer optional: leading / trailing edge dimmer (TRIAC) / tronic dimmer
Dimmbereich dimming range	10 - 100%
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C ~ +40°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP20
Gehäusematerial case material	Aluminium
Schwenkbereich swivel range	30° / 350°

Abmessungen Einbauleuchte (LxBxH) 92 x 92 x 68mm  
dimensions downlight (LxWxH)

Abmessungen Netzgerät (LxBxH) 122 x 39 x 18mm  
dimensions power supply (LxWxH)

Einbauöffnung Ø82mm  
installation aperture

Oberfläche surface	dimmbar dimmable	Artikelnummer ref.-no.
weiß white	-	548-601-2710
Aluminium gebürstet aluminium brushed	-	548-601-2711
weiß white	Phasen-/ abschrittdimmer 10 - 100%	548-601-2720
Aluminium gebürstet aluminium brushed		548-601-2721

#### Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG  
classification in according with 2009/125/EC

Energieeffizienzklasse **A+**  
energy efficiency class