


## LED-Einsatz (Leuchtmittel), 350mA Konstantstrom, mit Power-LEDs von Samsung



Power LED-Einsatz Ø50mm inkl. optischer Linse und Aluminium-Kühlkörper  
Power LED spotlight Ø50mm incl. optical lense and aluminium heat sink

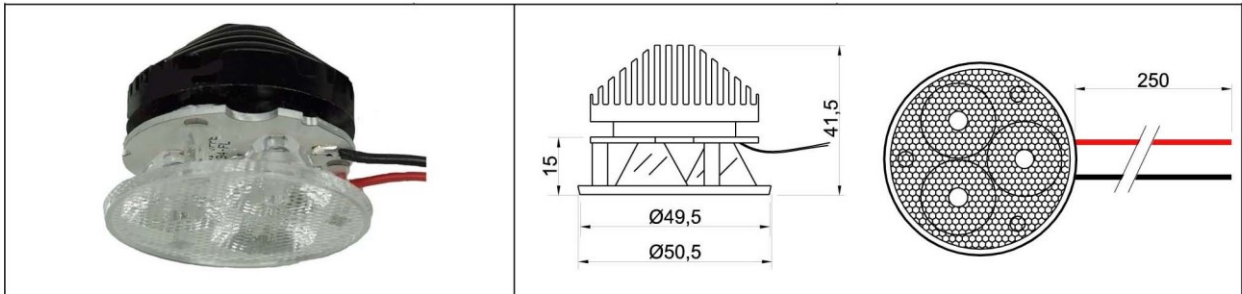

### Technische Daten / specifications K3-578-611-..., K3-578-612-..., K3-578-613-...

Eingangsstrom input current	350mA
Nennleistung rated power	3,6W
LED Typ LED type	Samsung LH351B
Anzahl LED LED quantity	3
Leitungslänge cable length	250mm
Schutzklasse safety class	III
Schutzart protection class	IP00
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø50,5 x 41,5mm

Bei Einbau des LED-Einsatzes muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

Installing the LED-spotlight you have to ensure an adequate air circulation.

LED Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temp.	Lichtstrom luminous flux	Abstrahlwinkel beam angle	CRI	Artikel-Nr. item number
warmweiß warm white	ca. 2900K	ca. 330lm	25°	Ra 80	578-611-3000
neutralweiß neutral white	ca. 4000K	ca. 360lm		Ra 80	578-611-4000
kaltweiß cool white	ca. 6500K	ca. 420lm		Ra 75	578-611-6500
warmweiß warm white	ca. 2900K	ca. 330lm	45°	Ra 80	578-612-3000
neutralweiß neutral white	ca. 4000K	ca. 360lm		Ra 80	578-612-4000
kaltweiß cool white	ca. 6500K	ca. 420lm		Ra 75	578-612-6500
warmweiß warm white	ca. 2900K	ca. 330lm	60°	Ra 80	578-613-3000
neutralweiß neutral white	ca. 4000K	ca. 360lm		Ra 80	578-613-4000
kaltweiß cool white	ca. 6500K	ca. 420lm		Ra 75	578-613-6500

### Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß  
classification in according to

2009/125/EG  
2009/125/EC

Energieeffizienzklasse  
energy efficiency class

**A++**

**simpleled**

Lösungen mit Licht  
Markt 12 D-49497 Mettingen  
Fon (+49) 05452 9188 53  
Fax (+49) 05452 9188 52  
info@simpled.de  
www.simpled.de