Drees GmbH **Sundern / GERMANY**	**LED-Netzgerät 350mA** **550-041-50**	Kategorie: LED-Betriebsgeräte & Steuerungen
		2019-05-22
		R003

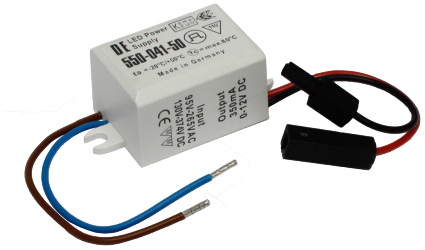

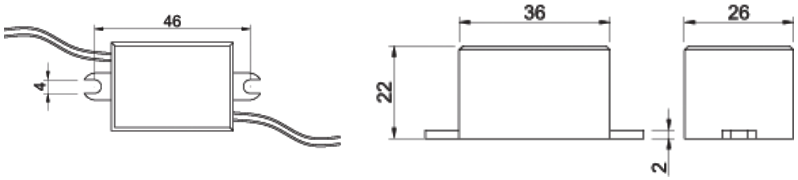

Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom 350mA, für 1-3 Power-LED, Stecksystem LEDpower 350
power supply with constant current output 350mA, for 1 - 3 Power-LED, connecting system LEDpower 350

IP44 SELV CE

Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	95 - 265Vac / 50-60Hz // 130 - 374Vdc
Eingangsstrom input current	<0,05A
Ausgangsstrom output current	350mA ±10%
Ausgangsspannung output voltage	0-12Vdc
Nennleistung rated power	max. 4,2W
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +50°C
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 80°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP 44
Wirkungsgrad efficiency	>65%
Leistungsfaktor power factor	>0,4
Leerlaufleistung standby power	<0,4W
Schutzmechanismen protection mechanism	Übertemperatur, Überstrom, Überspannung, Kurzschluss, Leerlauf over temperature, over current, over voltage, short circuit, open loop
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	46 x 36 x 26mm / ca. 40g

Angaben bei 230Vac / specification at 230Vac