


DALI-Modul für bis zu 4 Taster (Szenen)
DALI module for up to 4 push buttons (scenes)



DALI Taster-Modul mit 4 Eingängen für konventionelle Lichttaster, zur Steuerung von 4 DALI-Szenen, Montage in Schalterdose

DALI module with 4 inputs for conventional momentary switches, for controlling of 4 DALI szenes, mounting in switch box

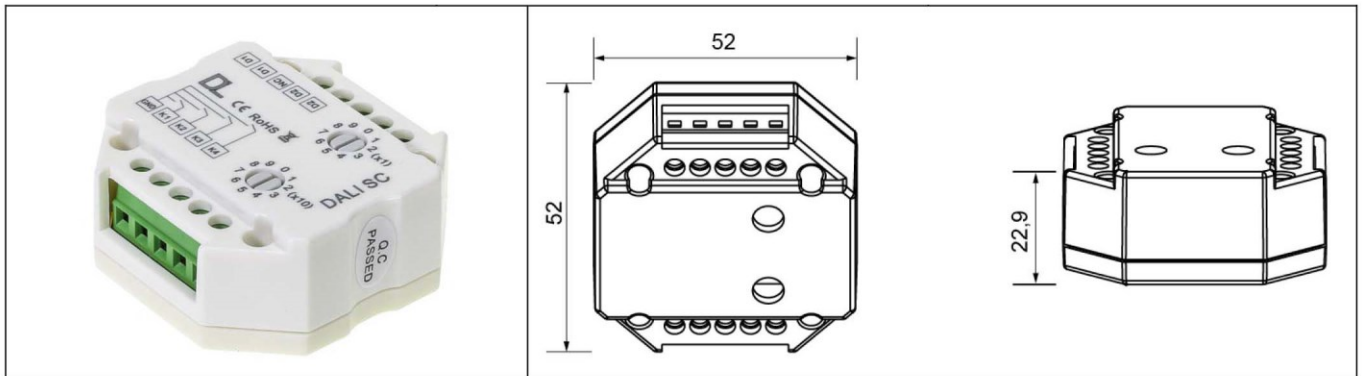

Technische Daten / specifications (K6-) 552-403-00

Spannungsversorgung power supply	über DALI Bus via DALI signal line
Stromaufnahme current consumption	4mA
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +50°C
Schutzart protection class	IP 20
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	52 x 52 x 22,9mm / ca. 36g
Gehäuse enclosure	Kunststoff plastic
Leitungsquerschnitt cable cross section	0,14 ... 1,5mm ² / AWG 16 ... 26

DALI Funktionen / DALI support

4 DALI Szenen
4 DALI szenes

Adressauswahl durch Kodierschalter
addressing by encoding switch

simpleled

Lösungen mit Licht
Markt 12 D-49497 Mettingen
Fon (+49) 05452 9188 53
Fax (+49) 05452 9188 52
info@simpleled.de
www.simpleled.de