


DALI: Steuer-Element für Schalterdose, 4 Zonen dimmen
DALI: control element for switchbox, dimming 4 zones



DALI 2-Kanal Touch-Dimmer zum synchronen oder separaten Ansteuern von bis zu 4 Zonen, je Zone 4 DALI-Adressen möglich sowie 2 Szenen speicherbar (Memoryfunktion), Montage in Schalterdose
DALI 2 channel touch dimmer for controlling up to 4 zones synchronously or separately, each zone 4 DALI addresses as well as 2 szenes storable (memory function), mounting in switchbox

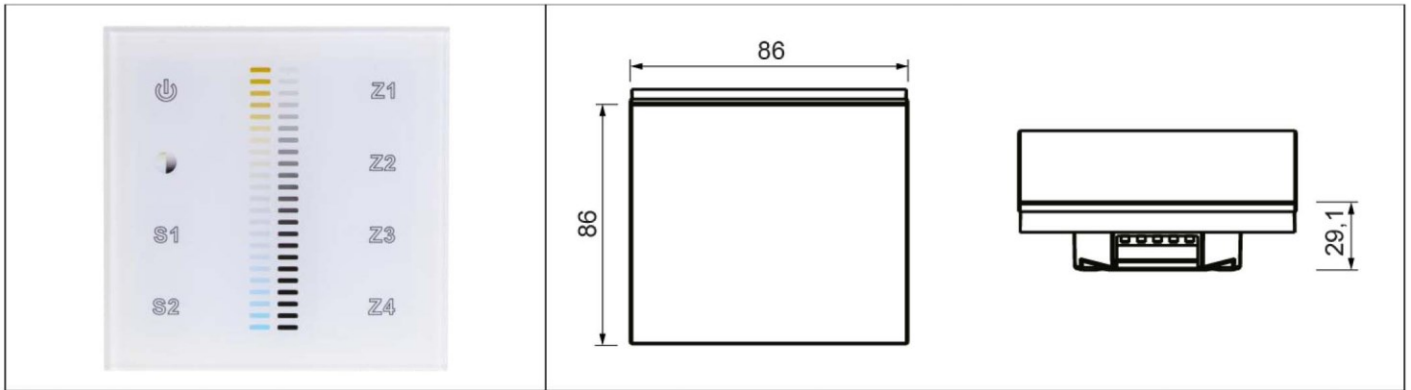

Technische Daten / specifications (K6-) 552-405-00

Eingangsspannung power supply	12Vdc - 24Vdc
Nennleistung rated power	typ. 0,48W
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +50°C
Schutzart protection class	IP 20
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	86 x 86 x 29,1mm / ca. 135g
Gehäuse enclosure	Kunststoff plastic
Leitungsquerschnitt cable cross section	0,14 ... 1,5mm ² / AWG 16 ... 26

DALI Funktionen / DALI support

4 DALI-Adressen je Zone
4 DALI addresses each zone

2 Szenen speicherbar (Memoryfunktion)
2 szenes storable (memory function)

Adressauswahl durch Kodierschalter
addressing by encoding switch

simpleled

Lösungen mit Licht
Markt 12 D-49497 Mettingen
Fon (+49) 05452 9188 53
Fax (+49) 05452 9188 52
info@simpled.de
www.simpled.de