
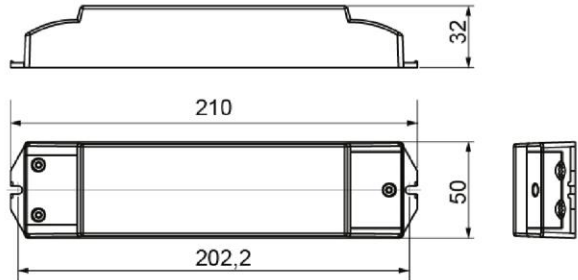



DL-2018-1382	DALI SERIES 552-421-01	Kategorie: LED Betriebsgeräte und Steuerungen																																
		20.05.2019																																
		R004																																
																																		
<p>DALI-Netzgerät Dimmbares einkanaliges Netzgerät für Konstantstrom 250 - 1500mA DALI power supply dimnable one-channel power supply for constant current 250 - 1500mA</p> <p style="text-align: right;"></p>																																		
<p>Technische Daten / specifications:</p> <table border="0"> <tr> <td>Eingangsspannung input voltage</td> <td>200 - 240Vac</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsspannung output voltage</td> <td>U0 Max 60V</td> </tr> <tr> <td>Eingangsstrom input current</td> <td>typ. 270mA</td> </tr> <tr> <td>Ausgangsstrom output current</td> <td>250 - 1500mA</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung rated power</td> <td>typ. 50W</td> </tr> <tr> <td>Dimmbar dimmable</td> <td>DALI / Push-Dim</td> </tr> <tr> <td>Dimmbereich dimming range</td> <td>1-100%</td> </tr> <tr> <td>ta ta</td> <td>-20°C - +50°C</td> </tr> <tr> <td>tc tc</td> <td>max. 75°C</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse protection class</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Schutzart degree of protection</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen dimensions</td> <td>(LxBxH) 210x50x32mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht weight</td> <td>250g</td> </tr> <tr> <td>Gehäuse housing</td> <td>Kunststoff</td> </tr> <tr> <td>Leitungsquerschnitt cable cross section</td> <td>0,5 - 1,5mm² AWG 16-20</td> </tr> <tr> <td>Bezeichnung description</td> <td>DALI SERIES</td> </tr> </table>			Eingangsspannung input voltage	200 - 240Vac	Ausgangsspannung output voltage	U0 Max 60V	Eingangsstrom input current	typ. 270mA	Ausgangsstrom output current	250 - 1500mA	Nennleistung rated power	typ. 50W	Dimmbar dimmable	DALI / Push-Dim	Dimmbereich dimming range	1-100%	ta ta	-20°C - +50°C	tc tc	max. 75°C	Schutzklasse protection class	II	Schutzart degree of protection	IP20	Abmessungen dimensions	(LxBxH) 210x50x32mm	Gewicht weight	250g	Gehäuse housing	Kunststoff	Leitungsquerschnitt cable cross section	0,5 - 1,5mm ² AWG 16-20	Bezeichnung description	DALI SERIES
Eingangsspannung input voltage	200 - 240Vac																																	
Ausgangsspannung output voltage	U0 Max 60V																																	
Eingangsstrom input current	typ. 270mA																																	
Ausgangsstrom output current	250 - 1500mA																																	
Nennleistung rated power	typ. 50W																																	
Dimmbar dimmable	DALI / Push-Dim																																	
Dimmbereich dimming range	1-100%																																	
ta ta	-20°C - +50°C																																	
tc tc	max. 75°C																																	
Schutzklasse protection class	II																																	
Schutzart degree of protection	IP20																																	
Abmessungen dimensions	(LxBxH) 210x50x32mm																																	
Gewicht weight	250g																																	
Gehäuse housing	Kunststoff																																	
Leitungsquerschnitt cable cross section	0,5 - 1,5mm ² AWG 16-20																																	
Bezeichnung description	DALI SERIES																																	