Konstantstromquelle für Power-LEDs, Eingangsspannung z. B. 12V oder 24V DC
ACHTUNG: die Angaben zur zulässigen LED-Anzahl beziehen sich auf **1W-LEDs** für 350mA!!

K6-553-060-50



Netzgerät 350mA für 2 - 7 Power-LEDs. Hohe Leistung, geringes Gewicht & kleine Abmessung.
Power supply 350mA for 2 - 7 Power-LEDs. High performance, low weight & small dimension.

IP44 CE

Technische Daten / specifications: K6-553-060-50

Eingangsspannung input voltage	10-28V AC / DC
Ausgangsstrom current output	350mA constant ±5%
Ausgangsspannung voltage output	0-28Vdc
Anzahl LED LED quantity	2 - 7
Leitung cable	prim. 190mm sec. 160mm
Umgebungstemperatur ta ambient temperature ta	max. 50°C
Gehäusetemperatur tc case temperature tc	max. 80°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP44
Schutzschaltungen protective circuits	Temperaturüberwachung / overtemperature protection Überstromschutz / overcurrent protection Überspannungsschutz / overvoltage protection Kurzschlussschutz / short circuit protection
Abmessungen dimensions	36 x 26 x 22mm
Gewicht weight	35g

Eingangsspannung input voltage	Anzahl LED LED quantity
12V	2-3
18V	3-4
24V	4-6
28V	6-7

ACHTUNG: 1W-350mA-LED's ausschließlich in Reihe schalten
Sekundär keine Schalter/Schaltkontakte einsetzen

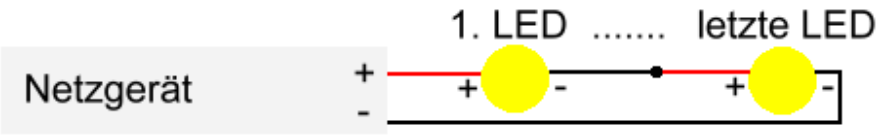

Rote Leitungen sind immer Plus
Schwarze Leitungen sind immer Minus