


LED-Netzgerät in Schutzart IP44, sekundär 700mA, optional dimmbar mit Potentiometer
LED power supply, protection class IP44, output 700mA, optional dimmable with potentiometer

K6-556-028-50



LED Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom 700mA für 1-3LEDs, dimmbar.

LED power supply with constant current 700mA output for 1-3 LEDs, dimmable.



Technische Daten / specifications: K6-556-028-50

Eingangsspannung input voltage	95-265V AC 50-60Hz // 130-374V DC
Konstantstrom constant current	700mA
Ausgangsspannung output voltage	max. 12V DC
Ausgangsleistung output power	8,4W
Leistungsfaktor power factor	0,56
Umgebungstemperatur ta ambient temperature (ta)	-20°C bis 50°C
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 70°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP44
Überlastungsschutz overload protection	Ja yes
Kurzschlusschutz short circuit protection	Ja yes
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	Ø 50 x 20mm / 70g
Normen/ Richtlinien standards	EN 55015, EN 61347
Zubehör accessories	Potentiometer 50Ω K6-550-099-50


Mit dem Potentiometer können max. 3 Netzgeräte gesteuert werden.
 With the potentiometer you can control up to 3 devices

ACHTUNG: LEDs ausschließlich in Reihe schalten, nur für 700mA-LEDs!!!

Attention: 700mA- LED only connect in series.

Sekundär keine Schalter/Schaltkontakte einsetzen

Never use switches at the output side of the supply

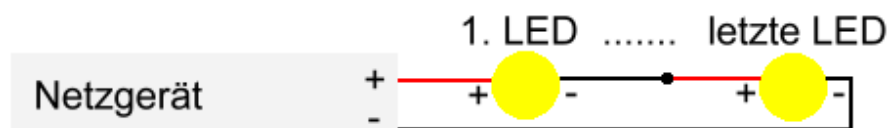

simpleled

Lösungen mit Licht

Markt 12 D-49497 Mettingen

Fon (+49) 05452 9188 53

Fax (+49) 05452 9188 52

info@simpled.de

www.simpled.de