
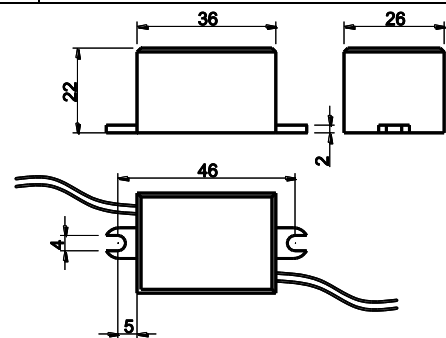






Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	LED-Netzgerät 700mA 556-040-50	Produktgruppe: LED-Betriebsgeräte
		2014-06-12
		R003
		
LED-Netzgerät 700mA für 1x Power LED 2,6W mit Überlastschutz und Kurzschlusschutz LED power supply 700mA for 1xpower-LED 2,6W with overload protection and short-circuit protection		
RoHS 2002/95/EC   equiv. SELV  IP44 		
Technische Daten / specifications:		
Eingangsspannung input voltage	95-265Vac 50-60Hz / 130-374Vdc	
Ausgangsstrom output current	700mA	
Ausgangsspannung output voltage	max. 5Vdc	
Ausgangsleistung output power	max. 3,5W	
Umgebungstemperatur ta ambient temperature (ta)	-20°C - +50°C	
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 70°C	
Schutzklasse safety class	II	
Schutzart protection class	IP 44	
Temperaturüberwachung over temperature protection	Ja yes	
Überlastungsschutz overload protection	Ja yes	
Kurzschlusschutz short circuit protection	Ja yes	
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	36 x 26 x 22mm / ca. 40g	
Leitung primär/sekundär cable primary/secondary	80mm/80mm	