LED-Netzgerät für 1400mA Konstantstrom (LED-Leuchtmittel mit Power-LED, Multichip-LED)
LED Power supply for 1400mA constant current (LED lamps with power LED, Multichip-LED)

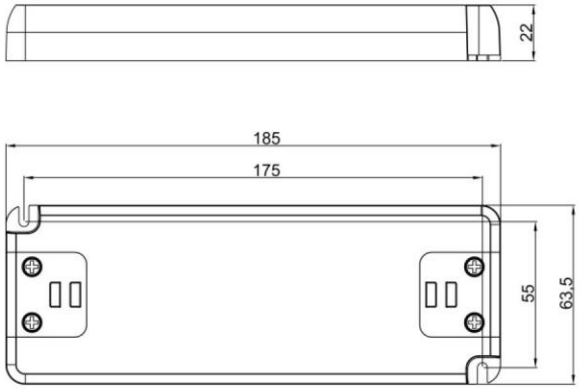

Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom 1400mA
electronic power supply with constant current output 1400mA

IP20 RoHS 2002/95/EC SELV CE

Technische Daten / specifications: K6-556-073-50

Eingangsspannung input voltage	200 - 240Vac / 50Hz
Eingangsstrom input current	<1,0A
Ausgangsstrom output current	1400mA ±10%
Ausgangsspannung output voltage	18 - 36Vdc, max 40,5Vdc (no load)
Nennleistung rated power	25 - 50W
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +45°C
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 80°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP 20
Leistungsfaktor power factor	> 0,9
Schutzmechanismen protection mechanism	Kurzschluss, Übertemperatur, Überlast, Leerlauf short circuit, over temperature, over load, open circuit
Sekundäre Leitungslänge secondary cable length	max. 2m
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	185 x 63,5 x 22mm / ca. 245g

Achtung: 1400mA-LEDs ausschließlich in Reihe schalten. Sekundär keine Schalter/Schaltkontakte einsetzen.
Attention: 1400mA-LED only connect in series. Never use switches on secondary side.

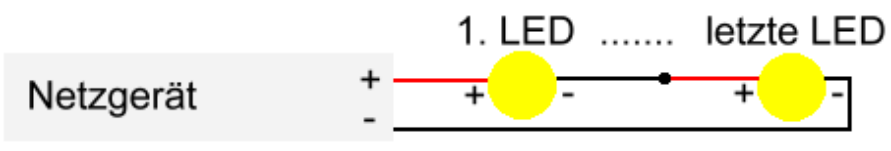

simpled
Lösungen mit Licht
Markt 12 D-49497 Mettingen
Fon (+49) 05452 9188 53
Fax (+49) 05452 9188 52
info@simpled.de
www.simpled.de