


LED-Treiber für 350mA Power-LED's, max. 24W, dimmbar per Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
LED Power supply for 350mA constant current, dimmable by trailing edge (TRIAC)

K6-556-123-50



Elektronik-Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom 350mA, primär dimmbar
electronic power supply with constant current output 350mA, primary dimmable

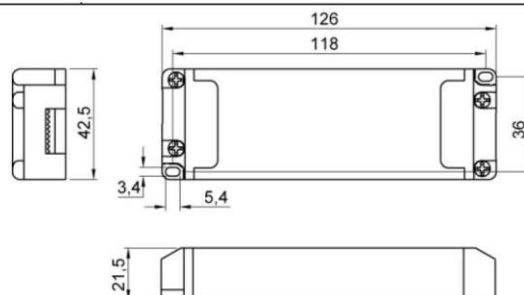

IP20

RoHS
2002/95/EC



SELV CE

Technische Daten / specifications: K6-556-123-50

Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac / 50Hz
Eingangsstrom input current	0,15A
Ausgangsstrom output current	350mA
Ausgangsspannung output voltage	52 - 70Vdc, 80Vdc (unbelastet / no load)
Nennleistung rated power	max. 24W
Dimmbarkeit / -bereich dimming / -range	Phasenan / -abschnitt (TRIAC) / 20% - 100% leading / trailing edge (TRIAC) / 20% - 100%
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	max. 50°C
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 85°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP 20
Wirkungsgrad efficiency	>85%
Leistungsfaktor power factor	>0,9
Leerlaufleistung standby power	<0,3W
Schutzmechanismen protection mechanism	Kurzschluss, Übertemperatur short circuit, over temperature
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	126 x 42,5 x 21,5mm / ca. 88g

Achtung: Konstantstrom-LEDs ausschließlich in Reihe schalten. Sekundär keine Schalter/Schaltkontakte einsetzen.
Attention: Constant current LEDs only connect in series. Don't use switches between LEDs and supply output.

simplified

Lösungen mit Licht
 Markt 12 D-49497 Mettingen
 Fon (+49) 05452 9188 53
 Fax (+49) 05452 9188 52
 info@simplified.de
 www.simplified.de