LED Netzgerät für 500mA Konstantstrom, dimmbar per Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt

LED-Power supply for 500mA constant current, dimmable by trailing edge (TRIAC)

K6-556-128-50

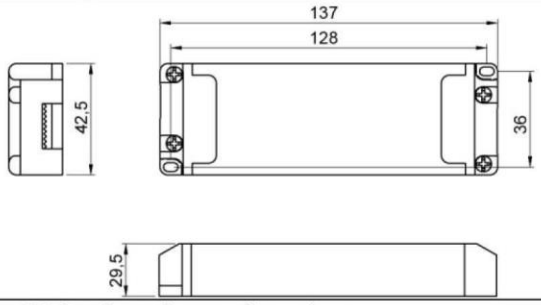

Elektronik-Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom 500mA, primär dimmbar

electronic power supply with constant current output 500mA, primary dimmable

IP20 RoHS 2002/95/EC SELV CE

Technische Daten / specifications: K6-556-128-50

Eingangsspannung input voltage	220 - 240Vac / 50Hz
Eingangsstrom input current	0,16A
Ausgangsstrom output current	500mA
Ausgangsspannung output voltage	42 - 52Vdc, max. 75Vdc (unbelastet / no load)
Nennleistung rated power	max. 26W
Dimmbarkeit / -bereich dimming / -range	Phasenan / -abschnitt (TRIAC) / 20% - 100% leading / trailing edge (TRIAC) / 20% - 100%
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	max. 50°C
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 85°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP 20
Wirkungsgrad efficiency	>85%
Leistungsfaktor power factor	>0,9
Leerlaufleistung standby power	<0,3W
Schutzmechanismen protection mechanism	Kurzschluss, Übertemperatur short circuit, over temperature
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	137 x 42,5 x 29,5mm / ca. 120g

Achtung: Konstantstrom-LEDs ausschließlich in Reihe schalten. Sekundär keine Schalter/Schaltkontakte einsetzen.

Attention: Constant current LEDs only connect in series. Don't use switches between LEDs and supply output.

simpled
Lösungen mit Licht
Markt 12 D-49497 Mettingen
Fon (+49) 05452 9188 53
Fax (+49) 05452 9188 52
info@simpled.de
www.simpled.de