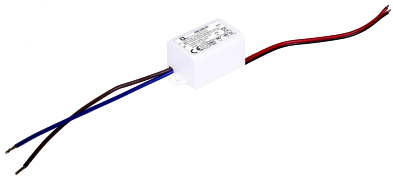
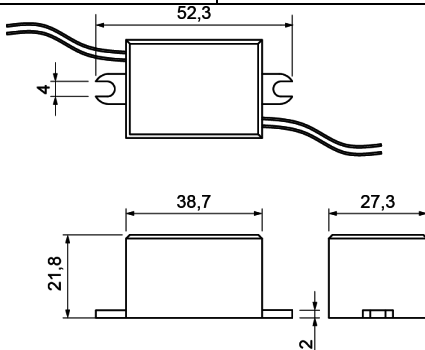


Drees GmbH Sundern / GERMANY	DL C SERIES 556-208-50	Kategorie: LED Betriebsgeräte und Steuerungen
		07.10.2019
		R003
		
Netzgerät Mini 1-3 Power-LED, 350mA, IP44 für 350mA Konstantstrombetrieb oder 12Vdc Konstantspannungsbetrieb, inklusive Überlast-, Übertemperatur- und Kurzschlußschutz, für die Innenanwendung. mini power supply 1-3 Power-LED, 350mA, IP44 for usage 350mA constant current or 12Vdc constant voltage, with overheating, overload and short-circuit protection, for indoor applications. SELV   		
Technische Daten / specifications:		
Nennspannung rated voltage	230Vac, 50Hz	
Eingangsspannung input voltage	220Vac - 240Vac, 50/60Hz	
Ausgangsspannung output voltage	CC: 2,8-10,5Vdc max. 13Vdc CV: 12Vdc	
Nennstrom rated current	typ. 40mA	
Eingangsstrom input current	Einschalt / inrush: <5A / 100µs	
Ausgangsstrom output current	350mA +/- 5%	
Nennleistung rated power	4W	
Dimmbar dimmable	nein	
ta ta	-20 - +50°C	
tc tc	max. 80°C	
Schutzklasse protection class	II	

Schutzart degree of protection	IP44
Abmessungen dimensions	(LxBxH) 52,3x27,3x21,4mm
Gewicht weight	45g
Material material	Kunststoff
Oberfläche surface	weiß
Leitung cable	pri. 150mm FT-FEP / sek. 150mm PVC
Leitungslänge cable length	sek. max. 2000mm
Leitungsquerschnitt cable cross section	pri. 0,75mm ² AWG18 / sek. 0,5mm ² AWG22
Wirkungsgrad efficiency	typ. 68%
Leistungsfaktor power factor	typ. 0,5
Mindestlast minimum load	2,8Vdc @ 350mA