
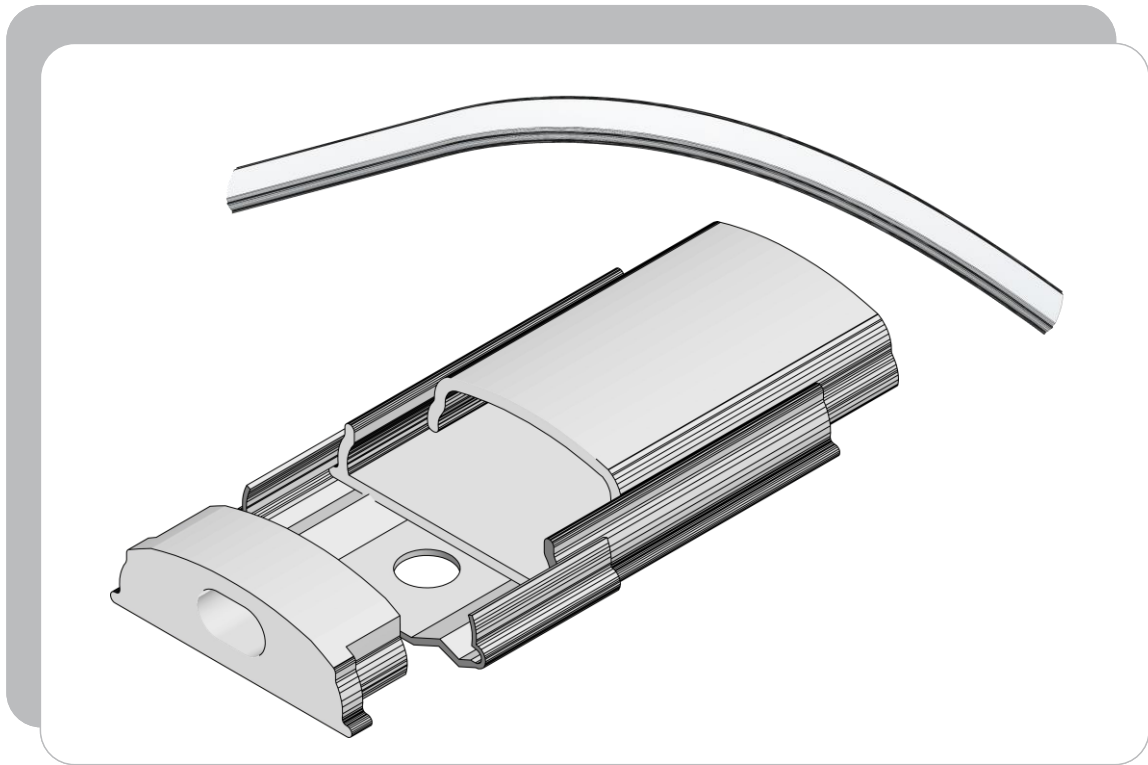
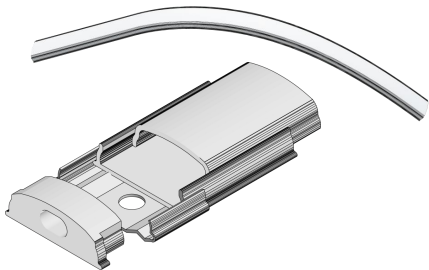
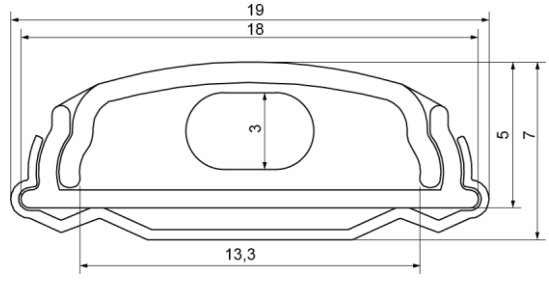


## LED-Profile

### **COMPACT TWIST**

---

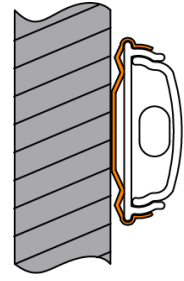

<b>Drees GmbH</b> <b>Sundern / GERMANY</b>	<b>COMPACT TWIST</b> <b>500-410-xxxxx</b>	Kategorie: LED-Profile	
		2020-01-13	
		R002	
			
<p>Flexibles Aluminiumprofil inkl. opaler PC-Abdeckung, Endkappen und Befestigungsclips, für Leiterplatten bis 12mm Breite  flexible aluminum profile incl. frosted PC cover, end caps and mounting clip, for PCBs with a width of up to 12mm</p> <p style="text-align: right;">IP20</p>			
<b>Technische Daten / specifications:</b>			
Material material	Profil profile	Aluminium 6063, matt aluminum 6063, matt finished	
	Abdeckung cover	Polycarbonat, opal polycarbonate, frosted	
	Endkappe end cap	Polypropylen polypropylene	
	Befestigungsclip mounting clip	Metall metal	
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)		2505 x 18 x 5,7mm	
Gewicht / m weight / m		ca. 60g	
Schutzart protection class		IP20	
min. Biegeradius min. bend radius		152,4mm	
Umgebungstemperatur (t <sub>A</sub> ) ambient temperature (t <sub>A</sub> )		-20°C - +50°C	
Länge L mm length L mm	Lieferumfang scope of delivery	Artikelnummer item number	
2505mm	inkl. 2x Endstück, 10x Befestigungsclip mit Schraube und Dübel incl. 2x end caps, 10x mounting clip with screw and dowel	500-410-02500	
Zubehör accessories		Artikelnummer item number	
Zubehörtüte, bestehend aus 2x Endstück, 10x Befestigungsclip mit Schraube und Dübel accessories bag incl. 2x end caps, 10x mounting clip with screw and dowel		550-410-99	

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA oder PC, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA or PC, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.