

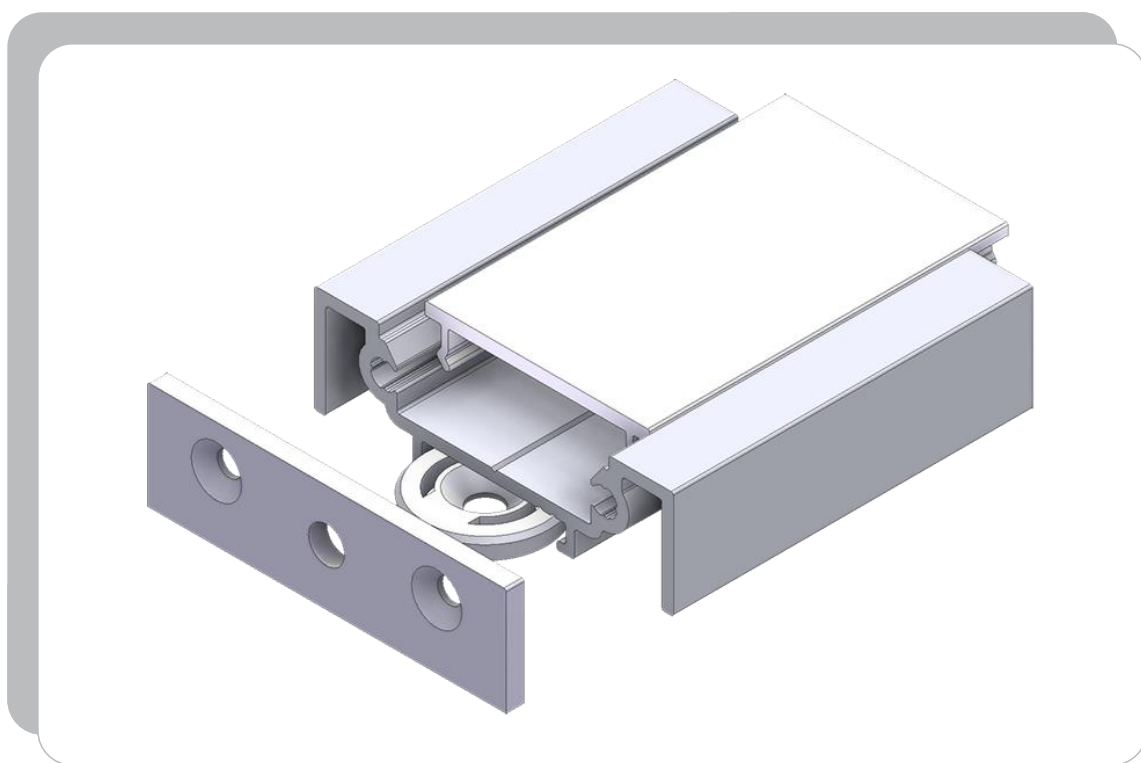
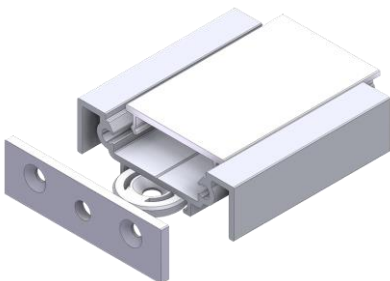


LED Profile

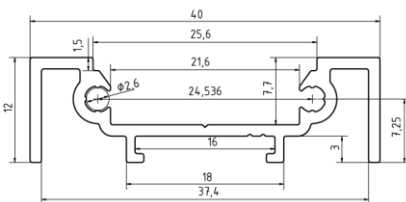


ULTIMATE



Drees GmbH Sundern / GERMANY	ULTIMATE 500-863-XXXX	Kategorie: LED Profile																											
		07.01.2020																											
		R001																											
	 																												
ULTIMATE FLAT LED Alu Profil, silberfarbig für flexible LED Leiterplatten bis zu einer Breite von 20mm. ULTIMATE FLAT LED aluminium profile, silver for flexible LED-PCB with a breadth of up to 20mm.																													
Technische Daten / specifications: Material Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22, eloxiert E6/EV1 12my material																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Abmessungen</th><th>Gewicht</th><th>Artikelnr</th></tr> <tr> <th>dimensions</th><th>weight</th><th>item no.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000x12x40mm</td><td>typ. 400g</td><td>500-863-01000</td></tr> <tr> <td>2000x12x40mm</td><td>typ. 800g</td><td>500-863-02000</td></tr> <tr> <td>3000x12x40mm</td><td>typ. 1200g</td><td>500-863-03000</td></tr> <tr> <td>4000x12x40mm</td><td>typ. 1600g</td><td>500-863-04000</td></tr> <tr> <td>5000x12x40mm</td><td>typ. 2000g</td><td>500-863-05000</td></tr> <tr> <td>6000*x12x40mm</td><td>typ. 2400g</td><td>500-863-06000</td></tr> <tr> <td>Profilzuschnitt 12x40mm</td><td>typ. 400g/m</td><td>500-863-0</td></tr> </tbody> </table>			Abmessungen	Gewicht	Artikelnr	dimensions	weight	item no.	1000x12x40mm	typ. 400g	500-863-01000	2000x12x40mm	typ. 800g	500-863-02000	3000x12x40mm	typ. 1200g	500-863-03000	4000x12x40mm	typ. 1600g	500-863-04000	5000x12x40mm	typ. 2000g	500-863-05000	6000*x12x40mm	typ. 2400g	500-863-06000	Profilzuschnitt 12x40mm	typ. 400g/m	500-863-0
Abmessungen	Gewicht	Artikelnr																											
dimensions	weight	item no.																											
1000x12x40mm	typ. 400g	500-863-01000																											
2000x12x40mm	typ. 800g	500-863-02000																											
3000x12x40mm	typ. 1200g	500-863-03000																											
4000x12x40mm	typ. 1600g	500-863-04000																											
5000x12x40mm	typ. 2000g	500-863-05000																											
6000*x12x40mm	typ. 2400g	500-863-06000																											
Profilzuschnitt 12x40mm	typ. 400g/m	500-863-0																											
* Lieferung in Herstelllänge ca. 6050-6100mm Toleranzen nach DIN EN 12020-2 * delivery in standard length as produced approx. 6050-6100mm tolerances according to DIN EN 12020-2																													

Montage / assembling



ZUBEHÖR

501-864-01000 // ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, transparent

501-864-51000 // ULTIMATE FLAT Kunststoff-Deckelprofil 25 x 5,9mm, opal

550-465-86 // ULTIMATE FLAT Profilendstück mit Kabelloch,

550-466-86 // ULTIMATE FLAT Profilendstück ohne Kabelloch,

550-490-86 // ULTIMATE-LINE Profilbefestigungsring

550-875-86 // ULTIMATE-LINE Profilbefestigungsmagnet

Montagehinweis: Aufgrund unterschiedlicher Temperaturkoeffizienten der Materialien Aluminium und PMMA oder PC, sind bei einer Temperaturveränderung von 20°C Ausdehnungsunterschiede von bis zu 1,2mm je Meter möglich.

Assembly instructions: Due to different temperature coefficient of materials aluminum and PMMA or PC, temperature changes of 20°C can cause an expansion difference of up to 1.2mm per meter.