


Flexibles LED-Profil Flexible LED profile

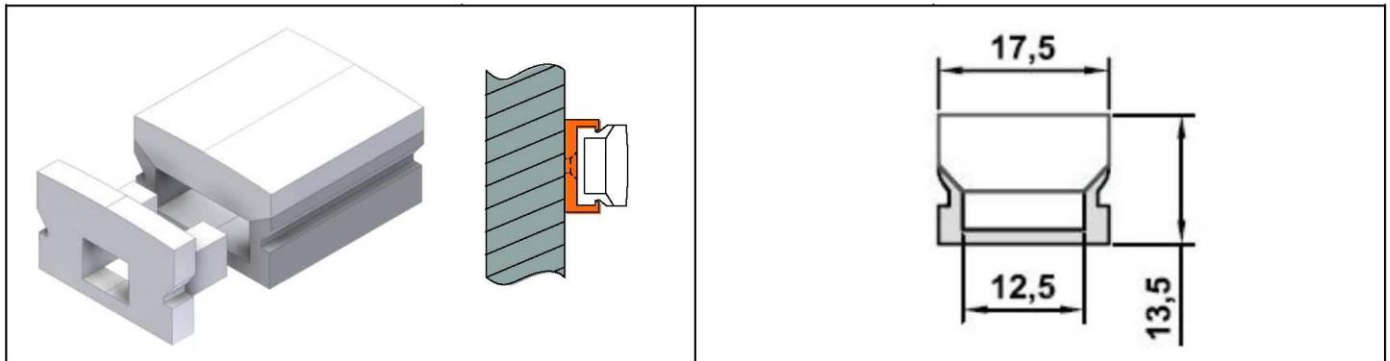

PMMA-Extrusionsprofil opal satiniert, flexibel, inkl. weißen Endkappen und Befestigungsclips
PMMA extrusion profile, frosted, flexible, incl. white end caps and mounting clips

IP65

Technische Daten / specifications:

Material material	PMMA, opal satiniert PMMA, frosted
Abmessungen (LxBxH) dimensions (LxWxH)	L x 17,5 x 11,5mm
Gewicht / m weight / m	ca. 150g
Schutzart protection class	IP65*
Biegeradius bending radius	min. 150mm

Länge L mm length L mm	Lieferumfang scope of delivery	Artikelnummer item number
5000	inkl. 2x Endstück, weiß, 10x Befestigungsclip, white, Schrauben incl. 2x white end caps, 10x silver mounting white, screws	550-404-05

Zubehör accessories	Artikelnummer item number
Zubehörtüte, bestehend aus 2x Endstück, weiß, 10x Befestigungsclip, weiß, Schrauben accessories bag, including 2x white end caps, 10x white mounting clips, screws	550-404-99

*Der Installateur ist für die Einhaltung der IP-Schutzart IP65 verantwortlich. Zur Abdichtung ist 2-Komponenten-Epoxid-Kleber und/oder säurefreies, neutral vernetztes Silikon empfohlen.

*The installer is responsible for the adherence to the degree of protection of IP65. For sealing it is recommended to use 2K Epoxy adhesive and/or acid-free neutrally crosslinking silicone.

simplified

Lösungen mit Licht
Markt 12 D-49497 Mettingen
Fon (+49) 05452 9188 53
Fax (+49) 05452 9188 52
info@simplified.de
www.simplified.de